

Rullakaihtimen asennusohjeet:





TJ-Kaihdin

Kiinnitys:

- Ruuvaa kannattimet seinään tai kattoon siten että niiden väli on sama kuin putken pituus.
- Kaihtimen kiinnitys ja poisto käy kätevästi metallista kannatinta varovasti taivuttamalla.

Kattokiinnitys:

Putken "piikkipää" laitetaan kannattimeen kuvan osoittamalla tavalla muoviholkin keskimmäiseen reikään ja "talttapää" kuvan mukaisesti kannattimessa keskellä pystysuunnassa olevaan hahloon.



HUOM! ÄLÄ KOSKAAN RASVAA JOUSIMEKANISMIA

Liian heikolta tuntuva nostovoima voit säätää voimakkaammaksi seuraavasti:

- Vedä verhoa vähän matkaa alaspäin
- Irrota kaihdin ja rullaa verhoa käsin takaisin putken ympärille
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä
- Toista toimenpide tarvittaessa

MEKANISMIN JOSTAIN SYYSTÄ LAUETESSA KUULUU SURAHTAVA ÄÄNI.

UUDELLEEN VIRITTÄMINEN TAPAHTUU YLLÄOLEVAN OHJEEN MUKAISESTI.

Liian jäykkää mekanismia voit löysätä seuraavasti:

- Päästä verho yläasentoon
- Irrota kaihdin ja rullaa verhoa käsin auki jonkin matkaa
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä




Jos verho jää ala-asentoonsa, etkä saa rullausmekanismia toimimaan, irrota putki "talttapään" puoleisesta kannattimesta ja kierrä käsin putkea ½ kierrosta verhon noususuuntaan. Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä



Lisätietoja: TJ-Kaihdin Oy - Puh. 08-629132

Ketjuvetimen asennusohje:

TJ-Kaihdin

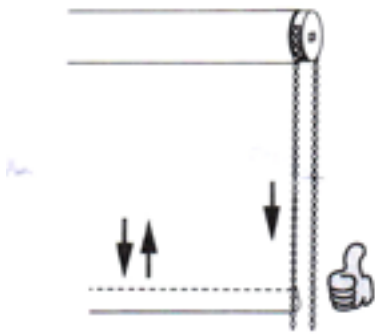

Varoitus!

- Pienet lapset voivat kuristua tuotteessa oleviin vetonaruihin tai lenkkeihin
- Välttääksesi tämän pidä vetonarut ja lenkit poissa lasten ulottuvilta
- Älä sijoita huonekaluja tuotteiden eteen joissa on riippuvia naruja
- Käyttäkää tuotteen mukana toimitettua naru/ketjulukkoa

Asennusohje:

1. Pujota ketju/naru lukon silmukasta
2. Ruuvaa lukko kiinni niin että ketju/naru jää sopivalle kireydelle.

Lisätietoja: TJ-Kaihdin Oy - Puh. 08-629132

